

(K8) LED

LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE



www.riteliteportablelighting.co.uk/fr/k8

Le K8 LED procure


ULTIME

PUISSANCE • CONTRÔLE • PERFORMANCE

Jusqu'à 5.500 lumens avec une excellente autonomie de batterie



- A** Le K8 est équipé d'un bras à friction multi-articulations. Cela permet de focaliser la sortie de lumière sur le point exact requis lors de l'exécution de toute tâche. Le bras tournera de 120 degrés, la tête tournera de 360 degrés et pivotera de 180 degrés.
- B** Le K8 est livré avec un rack de charge CC en standard. Le K8 est livré en standard avec un support de charge en courant continu (DC). Ce support dispose d'une base stable permettant une installation sur bureau, mais peut également être séparé pour un montage sur cloison ou en paroi, selon les besoins d'installation. Le rack de charge K8 comprend un mécanisme de verrouillage de sécurité qui retient le K8 contre tout retrait accidentel ; celui-ci peut également être verrouillé à l'aide d'un cadenas si nécessaire. Le K8 se recharge en rack à partir de n'importe quelle source d'alimentation CC allant de 10 à 30 V lorsqu'il est connecté conformément aux instructions.
- C** Sélection du mode K8 – 100 % de puissance / 66 % de puissance / 33 % de puissance / Flash / SOS.
- D** Le K8 est équipé de huit LED blanches haute puissance de 6500K. Équipée d'un système de mise au point breveté, la sortie de lumière peut être mélangée d'un faisceau ponctuel pénétrant à haute puissance à une lumière de travail diffusée « sans ombre ». De manière unique, ce transfert d'un endroit à l'autre permet aux deux sorties de lumière de fonctionner en même temps. Concentration optique en 3 étapes, zéro entretien, durée de vie de 50.000 h.

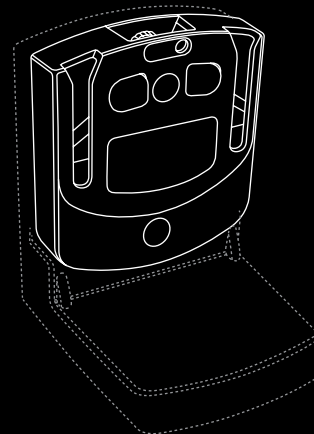

Station de chargement en deux parties

E ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Le K8 a trois modes de charge. Lorsqu'il est inséré dans le rack de charge, l'unité peut être réglée :

- 1 - Chargez et surveillez l'alimentation d'entrée. En cas de panne de courant, le K8 se réveille et se met sous tension automatiquement.
- 2 - Charge uniquement
- 3 - Chargez et rechargez en même temps

F Le K8 peut être réglé dans une direction pré-focalisée, par exemple pour éclairer une cage d'escalier ou une zone critique pour la sécurité d'un chantier de construction.


Indication LED universelle à afficher :

- État batterie
- Statut de charge en charge
- Statut du mode en charge

G Le K8 est livré avec une sangle de transport robuste en standard.



Réglage du faisceau du point à l'inondation

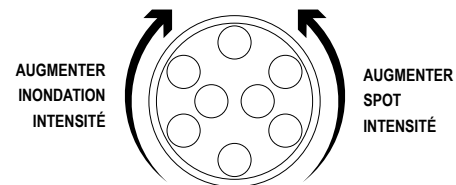

Dimensions K8 (mm) avec tête haute :
L 205 x l 125 x H 500 mm

Dimensions K8 (mm) avec tête en bas :
L 288 x l 125 x H 170 mm

POIDS DES ACCESSOIRES

Rack de charge CC : 480g
Adaptateur secteur:

K8 VERSION DU MODÈLE	RENDEMENT ÉLEVÉ 100 %	RENDEMENT MOYEN 66 %	FAIBLE RENDEMENT 33 %	DURÉE D'ARRÊT DE SÉCURITÉ	DURÉE DE CHARGE	POIDS
K8 Lithium (haute puissance) L2	Durée : 6 heures Lumens : 5.500 lm	Durée : 10 heures Lumens : 3.850 lm	Durée : 20 heures Lumens : 2.100 lm	45 min 100-66%	8 heures	3,25kg

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Une hauteur supplémentaire pour le K8 peut être obtenue en utilisant le système de trépied K8. Cela augmente la hauteur du K8 jusqu'à environ 2,5 mètres, ce qui en fait un système de projecteur de zone très polyvalent. Adaptateur de trépied également requis, voir ci-dessous.



L'adaptateur de trépied est nécessaire pour fixer votre LED K8 au trépied K8. Lorsqu'il est couplé à un trépied, cela permet au K8 d'être utilisé comme un projecteur de zone compact et léger.



Un support de montage magnétique est disponible qui permet au K8 d'être monté sur n'importe quelle surface en acier pour faciliter l'utilisation en hauteur, comme à l'intérieur des conteneurs ou sur le côté des machines de l'usine.



Adaptateur secteur pour la charge directe du secteur. Permettra de recharger et de l'utiliser en même temps.



Tout le contenu © Ritelite (Systems) Ltd. Tous droits réservés. Tous les détails sont réputés corrects au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Tous les produits sont fournis sur la base des conditions générales de Ritelite.

Ritelite (Systems) Ltd, Meadow Park, Bourne Road, Essendine, Stamford, Lincolnshire, PE9 4LT, England
Tél. +44 (0) 1780 758582 Fax. +44 (0) 1780 765700 E-mail. export@ritelite.co.uk Web. www.riteliteportablelighting.co.uk

RBR-1-FR V8 251208